

[Indholdsfortegnelse](#)

LEDNINGER.

For at afløbsinstallationerne kan fungere efter hensigten, er det nødvendigt at følge nærværende vejledning.


Inden afløbssystemet tages i brug første gang gennemskylles hele anlægget for af fjerne alle løse materialer og stoffer m.v., der kan forårsage driftsforstyrrelser m.m.

Det er ikke tilladt at aflede stoffer i koncentrationer eller mængder, som kan skade afløbssystemet og alle til afløbssystemets hørende anlæg og recipienter, eller som kan skade driften af afløbssystemet, samt de ved driften beskæftigede personer.

For at undgå skader på afløbssystemet skal man undgå at udlede stoffer, som f. eks. syrer, baser, giftige stoffer, maling, medicin m. m.

Undgå at skylle hygiejnebind, papirbleer, vatpinde, klude og lignende ud i wc, da disse ofte er årsag til forstoppelse.

Principskitse:

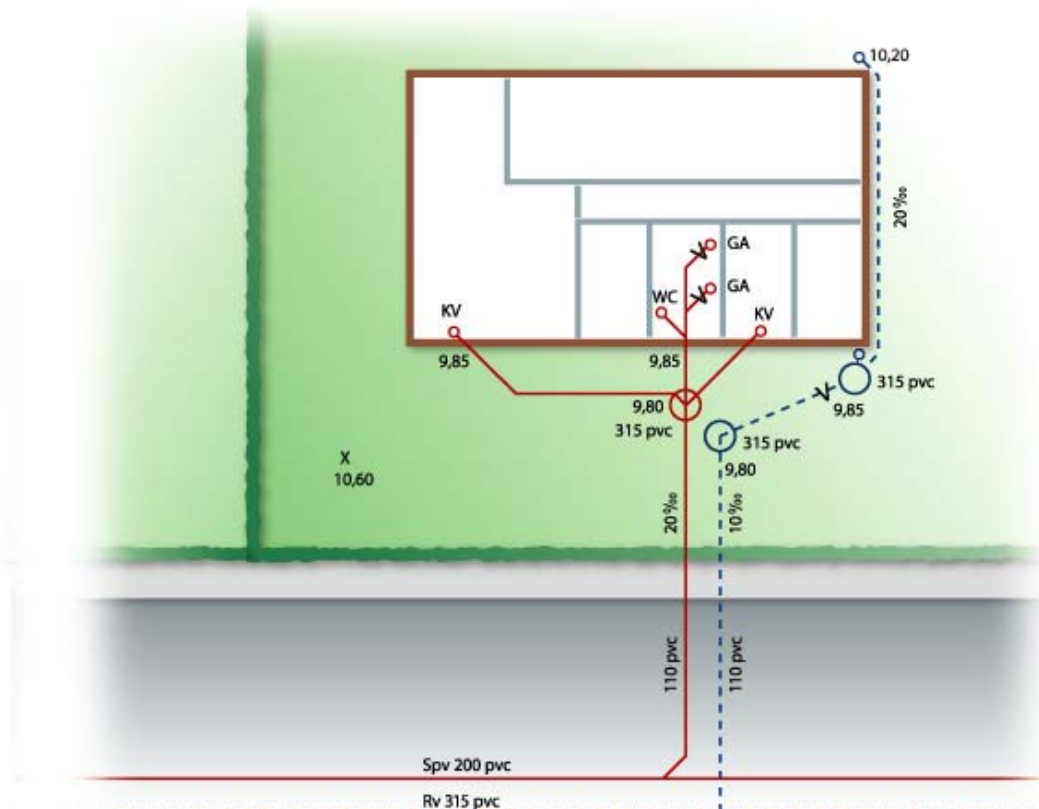

[Indholdsfortegnelse](#)