

[Indholdsfortegnelse](#)

NEDGANGSBRØNDE OG RENSE / INSPEKTIONSBRØNDE.

Dæksler på brøndene skal være placeret i samme højde som terrænoverfladen og være synlige. De må derfor ikke tildækkes med jord, fliser, asfalt eller lignende.


Man må ikke gå ned i en brønd uden sikkerhedsudstyr, da der kan være farlige gasarter og giftstoffer i brønden.

Nedgangsbrønde skal tilses jævnligt, aflejringer på banketter og trin fjernes. Spuling af brøndsider og bund med f. eks. haveslange eller højtryksspuler.

Dæksler og karme holdes fri, renholdes og bør stryges med kold asfalt 1 gang årligt.

Principskitse:


Nedgangsbrønd

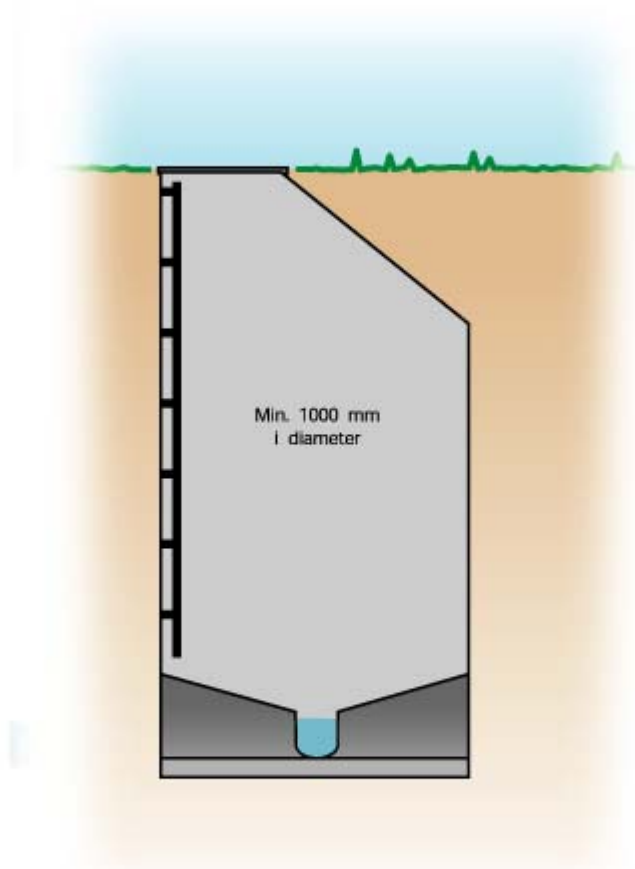

[Indholdsfortegnelse](#)

[Indholdsfortegnelse](#)

Rense / Inspektionsbrønd Plast

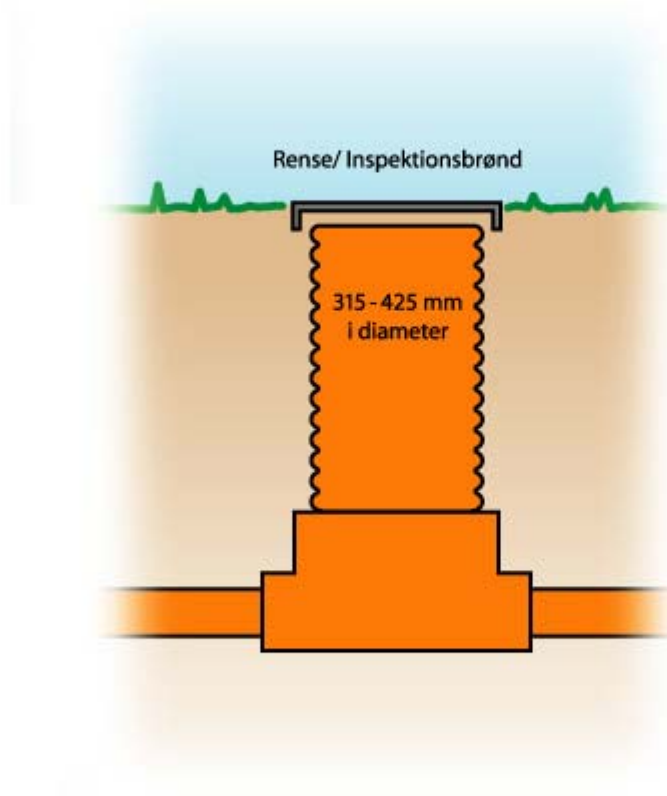

[Indholdsfortegnelse](#)